

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 11255 din 13.12.2024;

Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 11.436 din 19.12.2024;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 11.463 din 19.12.2024;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 11.464 din 19.12.2024;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 11.465 din 19.12.2024;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 9 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea următoarelor obiective de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Zid de sprijin – Școala Țîmpoceni, localitatea Capu Codrului”**, cu o valoare estimativă de 43.000 lei fără TVA – Anexa nr.1;

- **“Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa”**, cu o valoare estimativă de 197.000 lei fără TVA – Anexa nr.2.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de sedință,
Mircea-Constantin MIHĂILĂ

Contrasemnează:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 29 decembrie 2024

Nr. 128

Antet stanga

Beneficiar: Primăria Paltinoasa
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Zid de sprijin - Scoala Timpoceni, localitatea Capu Codrului

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	42,868.25	8,144.97		51,013.22
4.1.1	1 Obiect (Grup Dezive) 1	42,868.25	8,144.97		51,013.22
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00		0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00		0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00		0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00		0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00		0.00
TOTAL CAPITOL 4		42,868.25	8,144.97		51,013.22

CAPITOL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00		0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00		0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00		0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00		0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00		0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00		0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00		0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00		0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00		0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00		0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00		0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00

TOTAL Zid de sprijin - Scoala Timpoceni, localitatea Capu Codrului	42,868.25	8,144.97	51,013.22
TOTAL Constructii+Montaj	42,868.25	8,144.97	51,013.22

Proiectant
SC Eprocon SRL



Beneficiar,
Primăria Paltinoasa

Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Zid de sprijin - Scoala Timpoceni, localitatea Capu Codrului
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	42,868.25
		1 Lucrări de sapatură, cofrare, armare si turnare beton	42,868.25
4	4.1.2	Rezistentă	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			42,868.25
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			42,868.25
TVA (19.00%)			8,144.97
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			51,013.22

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Proiectant
SC Eprocon 3i SRL



Beneficiar,
Primăria Paltinoasa



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Zid de sprijin - Scoala Tîmpoceni, localitatea Capu Codrului
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Lucrări de sapatură, cofrare, armare si turnare beton

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA03E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu	mc	72.00	60.86	4,381.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	60.86	4,381.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCA06XA - Umplutura de pam.exec.in strat.oriz.de 20-30 CM gros.udate si batuta bine cu maiul de mina cant.20MC	mc	28.80	40.84	1,176.10
			material:	0.90	25.92
			manopera:	39.94	1,150.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	64.50	4.30	277.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.29	277.02
4	CB02B - Cofraje din panouri re folosibile cu astereala din scandura, scurte si subcurte pentru turnarea betonului in fundatii continue, cuzineta, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	mp	146.20	57.65	8,427.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	57.65	8,427.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	15.00	530.36	7,955.37
			material:	424.26	6,363.90
			manopera:	104.70	1,570.48
			utilaj:	1.40	20.98
			transport:	0.00	0.00
6	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	15.00	549.98	8,249.66
			material:	424.26	6,363.90
			manopera:	123.62	1,854.28
			utilaj:	2.10	31.47
			transport:	0.00	0.00
7	CC01F-1# - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare si montare armaturi cu diametrul mai mare de 8 MM in fundatii continue si radiere pentru fasonarea in ateliere de santier a armaturilor din otel OB 37	kg	977.00	6.36	6,213.05
			material:	4.38	4,284.14
			manopera:	1.97	1,928.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
87.03	552.12	17,037.86	19,313.47	52.46	277.02	36,680.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	434.55	0.00	0.00	434.55
---------------------------------------	----------	------	--------	------	------	--------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		17,037.86	19,748.02	52.46	277.02	37,115.37
--	--	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,703.79	1,974.80	5.25	27.70	3,711.54
----------------------	-----------	----------	----------	------	-------	----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,741.65	21,722.83	57.70	304.72	40,826.90
---------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	937.08	1,086.14	2.89	15.24	2,041.35
--------	----------	--------	----------	------	-------	----------

T4 = T3 + Beneficiu		19,678.73	22,808.97	60.59	319.96	42,868.25
----------------------------	--	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)						42,868.25
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TVA (19.00%)						8,144.97
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						51,013.22
-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

PREȘEDINTE DE ȘEDIINȚĂ,
MIRCEA-CONSTANTIN MIHĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul general al comunei,
GEORGETA CORFALĂ

Proiectant
SC Eprocon 3i SRL



Beneficiar
Primăria Paltinoasa



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Primăria Paltinoasa
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	196,450.75	37,325.64	233,776.39
4.1.1	1 Obiect (Grup Devize) 1	196,450.75	37,325.64	233,776.39
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		196,450.75	37,325.64	233,776.39

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00


CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Decolmatate cursuri de apă în comuna Paltinoasa	196,450.75	37,325.64	233,776.39
TOTAL Constructii+Montaj	196,450.75	37,325.64	233,776.39

Proiectant,
SC Epocon 3i SRL



Beneficiar,
Primaria Paltinoasa

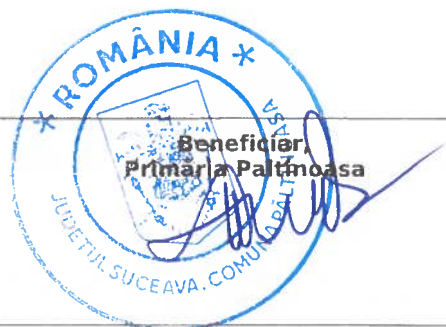

Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	28,448.84
		<i>1 Lucrări de excavatii si regularizare pârâul Lepcovici-Centru</i>	<i>28,448.84</i>
4	4.1.2	Rezistenta	168,001.91
		<i>2 Lucrări de excavatii, regularizare si deviere curs pârâul Joampă</i>	<i>64,642.26</i>
		<i>3 Lucrări de excavatii si regularizare pârâul Perlejita</i>	<i>26,091.26</i>
		<i>4 Lucrări de excavatii si regularizare pârâul Bosca</i>	<i>8,288.15</i>
		<i>5 Lucrări de excavatii si regularizare pârâul Taha</i>	<i>8,415.45</i>
		<i>6 Lucrări de excavatii si regularizare pârâul Păltinoasa</i>	<i>21,198.03</i>
		<i>7 Lucrări de excavatii si regularizare pârâul Chirilă</i>	<i>4,425.09</i>
		<i>8 Lucrări de excavatii si regularizare pârâul Hozoaia</i>	<i>34,941.66</i>
12	4.1.3	Arhitectura	0.00
13	4.1.4	Instalatii	0.00
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			196,450.75

CAPITOL II			
II. Montaj			
16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III			
III. Procurare			
18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
20	4.5	Dotari	0.00
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV			
IV. Probe			
23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	196,450.75
TVA (19.00%)	37,325.64
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	233,776.39

Proiectant,
SC Eprocon 3i SRL



Beneficiar,
Primăria Paltinoasa



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Dezive) 1
 Stadiul fizic: 1 Lucrări de excavatii si regularizare pâraul Lepcovici-Centru

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	4.32	404.76	1,748.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	1,748.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	30.42	699.00	21,263.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	21,263.58
			transport:	0.00	0.00
3	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	2.82	547.80	1,544.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	1,544.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	83.62	0.00	3,293.35	21,263.58	0.00	24,556.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	74.10	0.00	0.00	74.10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	3,367.45	21,263.58	0.00	24,631.03

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	336.75	2,126.36	0.00	2,463.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	3,704.20	23,389.94	0.00	27,094.14

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	185.21	1,169.50	0.00	1,354.71
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	3,889.41	24,559.43	0.00	28,448.84

TOTAL GENERAL (fara TVA)	28,448.84
TVA (19.00%)	5,405.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	33,854.12

Proiectant,
SC Eprocom SRL



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 2 Lucrări de excavatii, regularizare si deviere curs pâraul Joampă

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	8.32	404.76	3,367.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	3,367.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	23.70	699.00	16,566.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	16,566.30
			transport:	0.00	0.00
3	IFF19C1 - Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 MC , in teren cu umiditate mare - DEVIERE CURS APĂ.	100 mc	16.60	2,109.10	35,011.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	2,109.10	35,011.06
			transport:	0.00	0.00
4	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	1.69	547.80	925.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	925.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	123.30	0.00	4,293.37	51,577.36	0.00	55,870.73

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	96.60	0.00	0.00	96.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	4,389.97	51,577.36	0.00	55,967.33

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	439.00	5,157.74	0.00	5,596.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	4,828.96	56,735.10	0.00	61,564.06

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	241.45	2,836.75	0.00	3,078.20

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	5,070.41	59,571.85	0.00	64,642.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)	64,642.26
TVA (19.00%)	12,282.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	76,924.29

Proiectant,
SC Eprocon SRL



Beneficiar,
Primăria Paltinoasa



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 3 Lucrări de excavatii si regularizare pâraul Perlejita

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	2.18	404.76	882.37
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	882.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	29.44	699.00	20,578.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	20,578.56
			transport:	0.00	0.00
3	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	1.98	547.80	1,084.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	1,084.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	47.82	0.00	1,967.02	20,578.56	0.00	22,545.58

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	44.26	0.00	0.00	44.26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	2,011.28	20,578.56	0.00	22,589.84

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	201.13	2,057.86	0.00	2,258.98
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	2,212.40	22,636.42	0.00	24,848.82

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	110.62	1,131.82	0.00	1,242.44
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	2,323.02	23,768.24	0.00	26,091.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)	26,091.26
TVA (19.00%)	4,957.34
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	31,048.60

Proiectant,
SC Eprocon 31 SRL



Beneficiar,
Primăria Paltinoasa



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Dezive) 1
 Stadiul fizic: 4 Lucrări de excavatii si regularizare pâraul Bosca

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	1.77	404.76	716.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	716.42
			utilaj:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	8.04	699.00	5,619.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	5,619.96
3	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	1.47	547.80	805.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	805.27
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	37.44	0.00	1,521.69	5,619.96	0.00	7,141.65

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	34.24	0.00	0.00	34.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	1,555.93	5,619.96	0.00	7,175.89

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	155.59	562.00	0.00	717.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,711.52	6,181.96	0.00	7,893.48

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	85.58	309.10	0.00	394.67
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,797.10	6,491.05	0.00	8,288.15

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,288.15
TVA (19.00%)	1,574.75
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	9,862.90

Proiectant
SC Eprocon 91 SRL



Beneficiar
Primăria Păltinosa



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Dezive) 1
 Stadiul fizic: 5 Lucrări de excavatii si regularizare pâraul Taha

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	1.77	404.76	716.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	716.42
			utilaj:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	8.39	699.00	5,864.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	5,864.61
3	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	1.23	547.80	673.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	673.80
			utilaj:	0.00	0.00
	transport:	0.00	0.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	35.01	0.00	1,390.22	5,864.61	0.00	7,254.83

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	31.28	0.00	0.00	31.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	1,421.50	5,864.61	0.00	7,286.11

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	142.15	586.46	0.00	728.61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,563.65	6,451.07	0.00	8,014.72

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	78.18	322.55	0.00	400.74
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,641.83	6,773.62	0.00	8,415.45

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,415.45
TVA (19.00%)	1,598.94
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	10,014.39

Proiectant,
SC Eprocon 3i SRL



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 6 Lucrări de excavatii si regularizare pâraul Păltinoasa

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	3.65	404.76	1,477.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	1,477.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	22.06	699.00	15,419.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	15,419.94
			transport:	0.00	0.00
3	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	2.54	547.80	1,391.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	1,391.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	72.24	0.00	2,868.78	15,419.94	0.00	18,288.72

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	64.55	0.00	0.00	64.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	2,933.33	15,419.94	0.00	18,353.27

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	293.33	1,541.99	0.00	1,835.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	3,226.66	16,961.93	0.00	20,188.60

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	161.33	848.10	0.00	1,009.43
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	3,387.99	17,810.03	0.00	21,198.03

TOTAL GENERAL (fara TVA)	21,198.03
TVA (19.00%)	4,027.62
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	25,225.65

Proiectant,
SC Eprocon 31 SRL



Beneficiar,
Primăria Paltin

Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Dezive) 1
 Stadiul fizic: 7 Lucrări de excavatii si regularizare pâraul Chirilă

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	0.81	404.76	327.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	327.85
			utilaj:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	4.12	699.00	2,879.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	2,879.88
3	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	1.10	547.80	602.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	602.58
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	21.44	0.00	930.44	2,879.88	0.00	3,810.32

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.93	0.00	0.00	20.93
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	951.37	2,879.88	0.00	3,831.25

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	95.14	287.99	0.00	383.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,046.51	3,167.87	0.00	4,214.38

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	52.33	158.39	0.00	210.72
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,098.83	3,326.26	0.00	4,425.09

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,425.09
TVA (19.00%)	840.77
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	5,265.86

Proiectant
SC Eprocon 3i SRL



Beneficiar
Primăria Paltânaș



Beneficiar: Primăria Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Decolmatare cursuri de apă în comuna Paltinoasa
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 8 Lucrări de excavatii si regularizare pâraul Hozoaia

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	4.22	404.76	1,708.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	404.76	1,708.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02A2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC, cu comanda hidraulica, in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	37.68	699.00	26,338.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	699.00	26,338.32
			transport:	0.00	0.00
3	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor, in T .teren mijlociu	100 mp	3.87	547.80	2,119.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	547.80	2,119.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	92.94	0.00	3,828.07	26,338.32	0.00	30,166.39

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	86.13	0.00	0.00	86.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	3,914.20	26,338.32	0.00	30,252.52

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	391.42	2,633.83	0.00	3,025.25
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	4,305.62	28,972.15	0.00	33,277.77

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	215.28	1,448.61	0.00	1,663.89
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	4,520.90	30,420.76	0.00	34,941.66

TOTAL GENERAL (fara TVA)	34,941.66
TVA (19.00%)	6,638.92
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	41,580.58

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIRCEA-CONSTANTIN MIHĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general al camerei,
GEORGETA CORFALĂ

Proiectant,
SC Eprocon 3i SRL

